

今月のテーマ 家族コール3「ペアリング」について

家族コールのお問い合わせでもっとも多いのが「電波」に関するご相談です。今回は家族コール3のペアリング機能についてご紹介します。

家族コール3「電波」のお問い合わせ あるある順位

1位 家族コール同士の混信

- 2位 電波の延長方法
3位 家族コール2との併用

1位「家族コール同士の混信」で困ったことは？

いざ施設に納品に行くと、
家族コールが沢山あり
混信してしまった…



貸与事業所
Kさん

混信しない設定方法が
あるのは知っていますが
設定方法がわからないので
いつも同じ方法です。



レンタル卸
Aさん


そんな時は…

テクノスジャパン
営業 I



ペアリング設定 をすると解決します！

ペアリング設定はセンサーと受信器をペアにする設定のことで

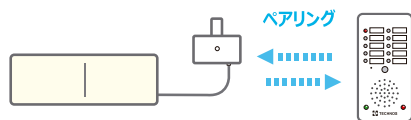

- ①ペアリングした機器同士以外通信しません
- ②ペアリングは解除するまで保持されます
- ③設定は2ステップで簡単にできます


ペアリング設定は

- 納品前に設定ができる！
- 混信しないので安心！

とても便利でかんたん！
ぜひ家族コール3の
ペアリングをご利用ください！

設定方法は次ページにご案内しています。


◆ ペアリング登録の流れ

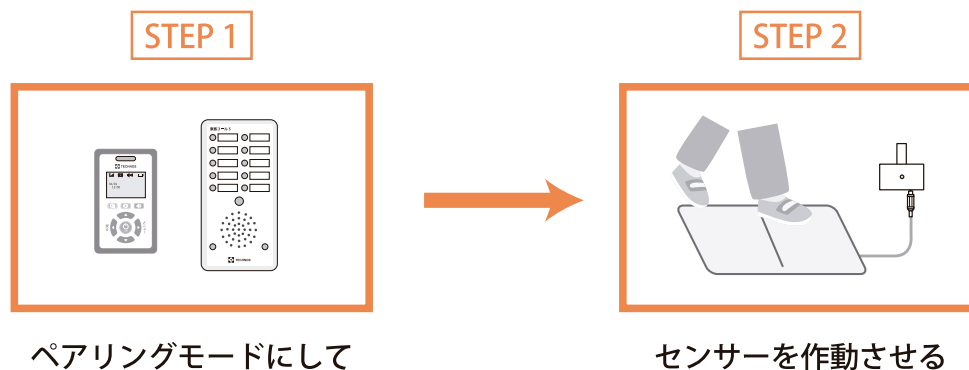



◆ ペアリング登録方法

『多機能受信器スマート K』の場合



STEP 1 スマート K をペアリングモードにする




スマート K

1.  を長押しします。
2. 「受信機能選択」を選択します。
3. 「ペアリング」を選択します。
4. 「センサー登録」を選択します。
5. 登録番号を  で選択します。


STEP 2 センサーを作動させる

1. センサーを作動させる。
2.  を長押しします。
3.  で受信待ち画面に戻ると登録完了です。

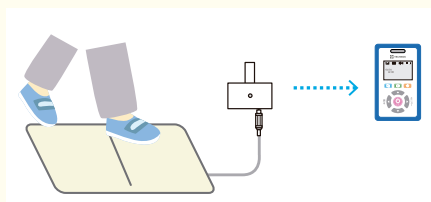

『メロディチャイム』の場合

STEP 1 メロディチャイムをペアリングモードにする



メロディチャイム

1. コンソールとメロディチャイム裏面の設定スイッチを「ペアリング」にします。
2. 側面のモードスイッチを「使用」にして登録ボタンを長押しします。
3. ランプが点滅するので登録したいチャンネルを「停止ボタン」で選びます。

STEP 2 センサーを作動させる

4. メロディチャイムのランプ点滅中に、センサーを作動させると登録完了です。

